
GEKIPS
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

fit interiors

Panka

BANC

MÉLAMINÉ OU ÉCOCUIR

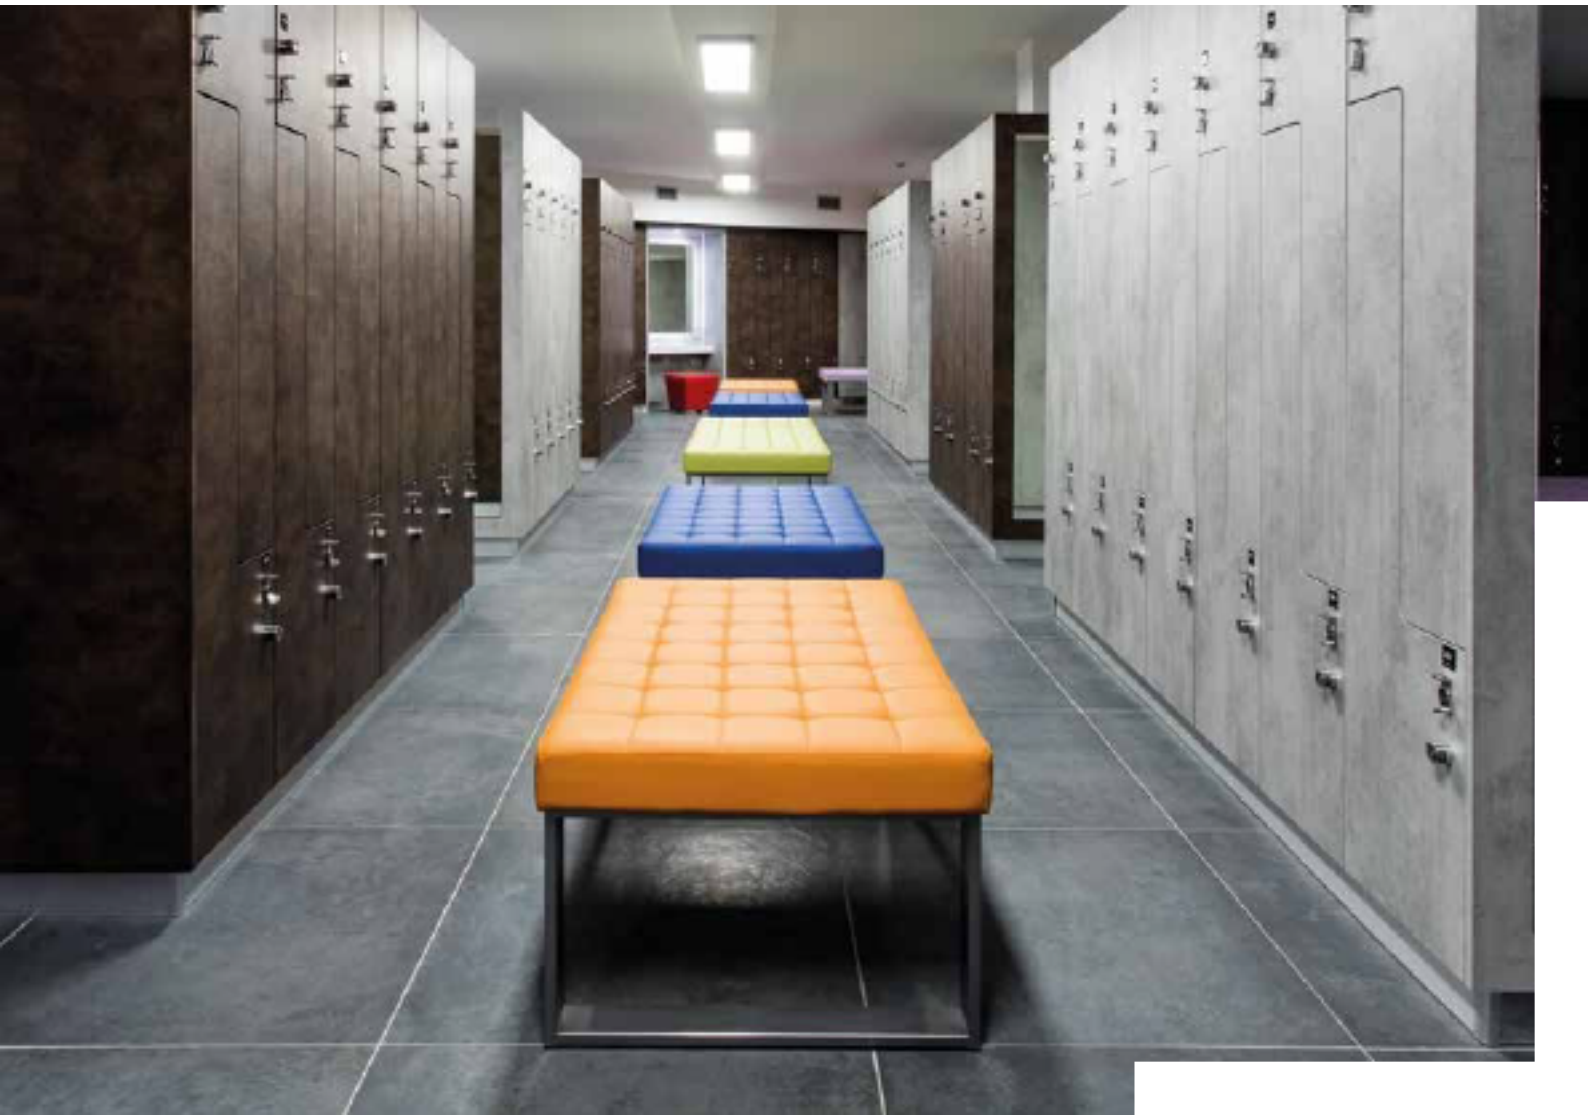

Panka

Banc simple et double en bois à lattes

Structure
Acier peint


Gris **métallisé** | **Noir** | **Blanc**

Assise
Lattes en bois massif

Naturel | Wengé

PSD120S

Banc à lattes en bois, simple profondeur




- Assise en lattes de frêne massif avec traitement protecteur naturel, H 40 mm
- Structure en acier avec traitement de cataphorèse antirouille, peinte à la poudre époxy

Dimensions
L 1 200 mm / P 383 mm / H 433 mm

PSD160S

Banc à lattes en bois, simple profondeur




- Assise en lattes de frêne massif avec traitement protecteur naturel, H 40 mm
- Structure en acier avec traitement de cataphorèse antirouille et peinture en poudre époxy

Dimensions
L 1 600 mm / P 383 mm / H 433 mm

PSD180S

Banc à lattes en bois, simple




- Assise en lattes de frêne massif avec traitement protecteur naturel, H 40 mm
- Structure en acier avec traitement cataphorétique antirouille, peinte à la poudre époxy

Dimensions
L 1 800 mm / P 383 mm / H 433 mm

PSD120D

Banc à lattes en bois, double profondeur




- Assise en lattes de frêne massif avec traitement protecteur naturel, H 40 mm
- Structure en acier avec traitement cataphorétique antirouille, peinte à la poudre époxy

Dimensions
L 1 200 mm / P 711 mm / H 433 mm

PSD160D

Banc à lattes en bois, double profondeur




- Assise en lattes de frêne massif avec traitement protecteur naturel, H 40 mm
- Structure en acier avec traitement cataphorétique antirouille, peinte à la poudre époxy

Dimensions
L 1 600 mm / P 711 mm / H 433 mm

PSD180D

Banc à lattes en bois, double profondeur



- Assise en lattes de frêne massif avec traitement protecteur naturel, H 40 mm
- Structure en acier avec traitement cataphorétique antirouille, peinte à la poudre époxy

Dimensions
L 1 800 mm / P 711 mm / H 433 mm

Banc simple et double en MDF stratifié


Structure
Acier peint

Gris **métallisé** | **Noir** | **Blanc**

Assise
Finitions standard

LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLONS


PSM120S-20 — Banquette simple en MDF et stratifié



- Assise en MDF + stratifié, H 41 mm
- Structure en acier avec traitement par cataphorèse antirouille, peinte à la poudre époxy

Dimensions
L 1 200 mm / P 382 mm / H 435 mm


PSM160S-20 — Banc simple en MDF et stratifié



- Assise en MDF + stratifié, H 41 mm
- Structure en acier avec traitement de cataphorèse antirouille et peinture en poudre époxy

Dimensions
L 1 600 mm / P 382 mm / H 435 mm

PSM180S-20 — Banc simple profondeur en MDF et stratifié




- Assise en MDF + stratifié, H 41 mm
- Structure en acier avec traitement par cataphorèse antirouille, peinte à la poudre époxy

Dimensions
L 1 800 mm / P 382 mm / H 435 mm

PSM120D-20

Banc à double profondeur en MDF et stratifié




- Assise en MDF + stratifié, H 41 mm
- Structure en acier avec traitement par cataphorèse antirouille et peinture en poudre époxy

Dimensions
L 1 200 mm / P 712 mm / H 435 mm

PSM160D-20

Banc à double profondeur en MDF et stratifié




- Assise en MDF + stratifié, H 41 mm
- Structure en acier avec traitement de cataphorèse antirouille et peinture en poudre époxy

Dimensions
L 1 600 mm / P 712 mm / H 435 mm

PSM180D-20

Banc à double profondeur en MDF et stratifié



- Assise en MDF + stratifié, H 41 mm
- Structure en acier avec traitement de cataphorèse antirouille et peinture en poudre époxy

Dimensions
L 1 800 mm / P 712 mm / H 435 mm

Banc simple et double en simili-cuir

Frame
Acier peint


Gris **métallisé** | **Noir** | **Blanc**

Assise
Simili-cuir

LE CATALOGUE

PSC120SP

Banc rembourré en éco-cuir à une place




- Rembourrage H 95 mm
- Structure en acier avec traitement par cataphorèse antirouille, peinte à la poudre époxy

Caractéristiques du cuir écologique :
UE / UNI EN ISO 1021 Partie 1 et Partie 2
IT / Classe 1IM - UNI 9175
Royaume-Uni / BS 5852 Source 0 et 1
Martindale >= 200 000 cycles

Dimensions
L 1 200 mm / P 400 mm / H 488 mm

PSC160SP

Banc rembourré en simili-cuir, simple profondeur




- Rembourrage H 95 mm
- Structure en acier avec traitement par cataphorèse antirouille, peinte à la poudre époxy
- Caractéristiques du cuir écologique :
  UE / UNI EN ISO 1021 Partie 1 et Partie 2
  IT / Classe 1IM - UNI 9175
  Royaume-Uni / BS 5852 Source 0 et 1
  Martindale >= 200 000 cycles

Dimensions
L 1 600 mm / P 400 mm / H 488 mm

PSC180SP

Banc rembourré en éco-cuir à une place




- Rembourrage H 95 mm
- Structure en acier avec traitement de cataphorèse antirouille, peinte à la poudre époxy
- Caractéristiques du cuir écologique :
  UE / UNI EN ISO 1021 Partie 1 et Partie 2
  IT / Classe 1IM - UNI 9175
  Royaume-Uni / BS 5852 Source 0 et 1
  Martindale >= 200 000 cycles

Dimensions
L 1 800 mm / P 400 mm / H 488 mm

PSC120DP

Banc rembourré en cuir écologique à double profondeur




- Rembourrage H 95 mm
- Structure en acier avec traitement par cataphorèse antirouille, peinte à la poudre époxy
- Caractéristiques du cuir écologique :

UE / UNI EN ISO 1021 Partie 1 et Partie 2
IT / Classe 1IM - UNI 9175
Royaume-Uni / BS 5852 Source 0 et 1
Martindale >= 200 000 cycles

Dimensions
L 1 200 mm / P 730 mm / H 488 mm

PSC160DP

Banc rembourré en éco-cuir à double profondeur




- Rembourrage H 95 mm
- Structure en acier avec traitement par cataphorèse antirouille, peinte à la poudre époxy
- Caractéristiques du simili-cuir :

UE / UNI EN ISO 1021 Partie 1 et Partie 2
IT / Classe 1IM - UNI 9175
Royaume-Uni / BS 5852 Source 0 et 1
Martindale >= 200 000 cycles

Dimensions
L 1 600 mm / P 730 mm / H 488 mm

PSC180DP

Banc rembourré en simili-cuir à double profondeur



- Rembourrage H 95 mm
- Structure en acier avec traitement par cataphorèse antirouille, peinte à la poudre époxy
- Caractéristiques du simili-cuir :

UE / UNI EN ISO 1021 Partie 1 et Partie 2
IT / Classe 1IM - UNI 9175
Royaume-Uni / BS 5852 Source 0 et 1
Martindale >= 200 000 cycles

Dimensions
L 1 800 mm / P 730 mm / H 488 mm

Teintes & Finitions

Finitions standard / Panneaux et stratifiés

BOIS



S172
CORTECCIA



K4410AW
NATIVE OAK LIGHT



AA8
ROVERE LIMBURGO MIELE



S073
ST JAMES PARK SHERWOOD



S212
CORTECCIA



LK48
NOCE LEUCA MATRIX



K5413RO
QUERCIA ENDGRAIN COGNAC



4043
NOCE ADIGE



MILLÉNAIRE NOIR

BÉTON

44374DP
CEMENTO GRIGIO OPALE



44407DP
CEMENTO PLATINO



44405DP
CEMENTO GRIGIO ARDESIA

Teintes & Finitions

Finitions standard / Panneaux et stratifiés

MÉTAL



U005
FER URBAIN

TISSUS & PEAU



FA44
KAKI PENELOPE



FA46
GUERRILLA PENELOPE



FA33
MAYA BRONZE PENELOPE

RAYURES



UB 55
TRACCIA



UB 45
TRACCIA



UB 53
TRACCIA



LS71
TRACCIA

Teintes & Finitions

Finitions standard / Panneaux et stratifiés

COULEURS UNIES

WHITE WAX

6577ST
CASHMERE

7063
PASTEL GREEN SU



K512
NATIVE PINK SU



0134
SUNSHINE BS



U321
CHINA RED



D143PS30
GRIS



0244
PETROL SU



MATT BLACK WAX

Teintes & Finitions

Finitions standard / Écocuir

101
Beige



44
Kaki



600
Gris clair



27
Vert clair



416
Taupe



603
Gris foncé



502
Jaune



36
Bleu



80
Rouge



505
Ocre



51
Vert forêt



602
Anthracite



702
Bleu foncé



11
Brun



42
Noir

COMPOSITION
88% VINYLE / 8% PES / 4% CO

Abrasion >= 200.000 cycles	**Résistance au feu** EU: UNI EN ISO 1021 Part 1 & Part 2 IT: Classe 1IM - UNI 9175 UK: BS5892 Source 0 & 1 US: CAL TB 117 US: FMVSS 302	**Résistance à l'acétone** UNI 4818 - P.16
Résistance au sel (eau de mer) UNI EN ISO 105-E02:2013	**Résistance à l'eau de Javel** UNI EN ISO 105-X12:2003 Utilisation de 5% sodium hypochlorite	**Résistance à l'alcool** UNI EN ISO 105-X12:2003 Utilisation d'alcool
Résistance à l'urine UNI EN ISO 105-X12:2003 Utilisation d'urée 1.2 g/L	**Dégradation accélérée - Résistance à l'hydrolyse** UNI EN ISO 1419/C-1995E Test tropical et jungle	**Xenon test** UNI EN ISO 4892-2 B1 extérieur UNI EN ISO 4892-2 B2 intérieur

fit interiors

GEKIPS
77 rue du 14 Juillet
94700 Maisons -Alfort
contact@gekips.com • 01 41 78 68 40