GEKIPS
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

fit interiors

Nexus T

CABINE DE DOUCHE ET DE TOILETTES



Attention

Restrictions

Afin de respecter les exigences minimales de sécurité pour l'installation du produit et de garantir son bon fonctionnement, il n'est pas possible d'installer la SHOWER BOX et la WC BOX si l'un ou plusieurs des facteurs suivants sont présents lors de l'installation :

- présence de receveurs de douche installés au sol, limitant ainsi la surface de fixation du produit ;

- absence de renforts muraux adaptés, limitant inévitablement la fixation correcte et sûre du produit ;

- absence de hauteur minimale d'installation. Le produit ne peut pas être installé dans des pièces dont la hauteur est inférieure à 240 cm ;

- Le produit ne peut pas être fixé au sol. Le système de fixation breveté et garanti par Fit Interiors prévoit l'ancrage des pieds de support au sol à l'aide de chevilles et de vis de réglage insérées dans le sol à travers une perforation de 6 cm de profondeur.

Nexus T

Cabines WC avec portes et cloisons en stratifié HPL

Portes et cloisons
HPL


406
Bianco Primavera

4
Rosso

879
Gris Graphite

850
Bleu Faenza


DC-WC-130 — Cloison centrale en HPL avec façade pour cabine de toilettes



- Structure en HPL (stratifié haute pression)
- Épaisseur 14 mm
- Panneau autoportant certifié Bs1-d0
- Pied de mise à niveau en acier inoxydable de 105 mm de hauteur
- Barre transversale de raccordement supérieure
- Fixation à la paroi arrière et à la façade à l'aide d'un profilé de fixation en aluminium extrudé avec chevilles (profondeur 40 mm) et vis de serrage
- Fixation au sol à l'aide de vis et de chevilles (profondeur 40 mm)

Dimensions
L jusqu'à 400 mm / P jusqu'à 1300 mm / H 1995 mm Hauteur totale avec pied 2100 mm


DC-WC-160 — Cloison centrale en HPL avec façade pour cabine de toilettes



- Structure HPL (stratifié haute pression)
- Épaisseur 14 mm
- Panneau autoportant certifié Bs1-d0
- Pied de mise à niveau en acier inoxydable de 105 mm de hauteur
- Barre transversale de raccordement supérieure
- Fixation à la paroi arrière et à la façade à l'aide d'un profilé de fixation en aluminium extrudé avec chevilles (profondeur 40 mm) et vis de serrage
- Fixation au sol à l'aide de vis et de chevilles (profondeur 40 mm)

Dimensions
L jusqu'à 400 mm / P jusqu'à 1600 mm / H 1995 mm Hauteur totale avec pied 2100 mm


DC-WC-185 — Cloison centrale en HPL avec façade pour cabine de toilettes



- Structure en HPL (stratifié haute pression)
- Épaisseur 14 mm
- Panneau autoportant certifié Bs1-d0
- Pied de mise à niveau en acier inoxydable de 105 mm de hauteur
- Barre transversale de raccordement supérieure
- Fixation à la paroi arrière et à la façade à l'aide d'un profilé de fixation en aluminium extrudé avec chevilles (profondeur 40 mm) et vis de serrage
- Fixation au sol à l'aide de vis et de chevilles (profondeur 40 mm)

Dimensions
L jusqu'à 400 mm / P jusqu'à 1850 mm / H 1995 mm Hauteur totale avec pied 2100 mm


DT-WC-130 **Cloison terminale HPL avec façade pour cabine de toilettes**



- Structure HPL (stratifié haute pression)
- Épaisseur 14 mm
- Panneau autoportant certifié Bs1-d0
- Pied de nivellement en acier inoxydable de 105 mm de hauteur
- Traverse supérieure de raccordement
- Fixation à la paroi arrière et à la façade à l'aide d'un profilé de fixation en aluminium extrudé avec chevilles (profondeur 40 mm) et vis de serrage
- Fixation au sol à l'aide de vis et de chevilles (profondeur 40 mm)

Dimensions
L jusqu'à 215 mm / P jusqu'à 1300 mm / H 1995 mm Hauteur totale avec pied 2100 mm


DT-WC-160 **Cloison terminale HPL avec façade pour cabine de toilettes**



- Structure HPL (stratifié haute pression)
- 14 mm d'épaisseur
- Panneau autoportant certifié Bs1-d0
- Pied de mise à niveau en acier inoxydable de 105 mm de hauteur
- Barre transversale de raccordement supérieure
- Fixation à la paroi arrière et à la façade à l'aide d'un profilé de fixation en aluminium extrudé avec chevilles (profondeur 40 mm) et vis de serrage
- Fixation au sol à l'aide de vis et de chevilles (profondeur 40 mm)

Dimensions
L jusqu'à 215 mm / P jusqu'à 1600 mm / H 1995 mm Hauteur totale avec pied 2100 mm


DT-WC-185 **Cloison terminale HPL avec façade pour cabine de toilettes**



- Structure HPL (stratifié haute pression)
- Épaisseur 14 mm
- Panneau autoportant certifié Bs1-d0
- Pied de mise à niveau en acier inoxydable de 105 mm de hauteur
- Barre transversale de raccordement supérieure
- Fixation à la paroi arrière et à la façade à l'aide d'un profilé de fixation en aluminium extrudé avec chevilles (profondeur 40 mm) et vis de serrage
- Fixation au sol à l'aide de vis et de chevilles (profondeur 40 mm)

Dimensions
L jusqu'à 215 mm / P jusqu'à 1850 mm / H 1995 mm Hauteur totale avec pied 2100 mm


PO-WC-105 **Porte HPL pour cabine de toilettes - espacement des cabines 1050**



- À utiliser pour des cabines espacées jusqu'à 1050 mm
- Structure stratifiée HPL (High Pressure Laminate)
- Épaisseur 14 mm
- Panneau autoportant certifié Bs1-d0
- 3 charnières internes réglables à ressort en aluminium
- Bouton en acier inoxydable
- Serrure en acier inoxydable pour signaler si la pièce est libre ou occupée
- Profilé de sécurité en PVC souple avec joint

Dimensions
L 640 mm / P 14 mm / H 1995 mm

PO-WC-119 **Porte HPL pour cabine de toilettes - espacement des cabines 1190**



- À utiliser pour des cabines espacées de 1050 à 1190 mm
- Structure stratifiée HPL (High Pressure Laminate)
- Épaisseur 14 mm
- Panneau autoportant certifié Bs1-d0
- 3 charnières internes réglables à ressort en aluminium
- Bouton en acier inoxydable
- Serrure en acier inoxydable pour signaler si la pièce est libre ou occupée
- Profilé de sécurité en PVC souple avec joint

Dimensions
L 780 mm / P 14 mm / H 1995 mm


F-WC-20 **Façade initiale/terminale pour cabine WC en HPL**



- Structure stratifiée HPL (stratifié haute pression)
- Épaisseur 14 mm
- Panneau autoportant certifié Bs1-d0
- Fixation au mur par profilé de fixation en aluminium extrudé avec chevilles (profondeur 40 mm) et vis de serrage

Dimensions
L jusqu'à 200 mm / P 14 mm / H 1995 mm


GA-WC-SH **Crochet de suspension**



- Crochet en acier inoxydable
- Fixation murale avec vis et chevilles (profondeur 40 mm)

Dimensions
L 20 mm / P 40 mm / H 70 mm

BOX-DIS **Cabine de toilettes/douche pour personnes handicapées**

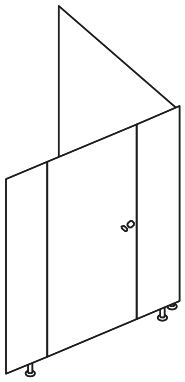

- Structure en HPL (stratifié haute pression)
- Épaisseur 14 mm
- Panneaux autoportants certifiés Bs1-d0
- Pied de mise à niveau en acier inoxydable de 105 mm de hauteur
- Traverse supérieure de raccordement
- Fixation à la paroi arrière et à la façade à l'aide d'un profilé de fixation en aluminium extrudé avec chevilles (profondeur 40 mm) et vis de serrage
- Fixation au sol avec vis et chevilles (profondeur 40 mm)
- Porte L 900 mm
- 3 charnières internes réglables à ressort en aluminium
- Bouton en acier inoxydable
- Serrure en acier inoxydable « libre/occupé »
- Profilé de butée de sécurité souple en PVC avec joint

Dimensions
L 1600 mm / P 1600 mm / H 1995 mm
Hauteur totale avec pied au sol 2100 mm

Teintes & Finitions

HPL

406
BLANC PRINTEMPS



431
ROUGE



879
GRIS GRAPHITE



85
BLEU FAIENCE

fit interiors

GEKIPS
77 rue du 14 Juillet
94700 Maisons -Alfort
contact@gekips.com • 01 41 78 68 40