GEKIPS
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

Aria
MITIGEUR



Mitigeur de lavabo automatique ARIA



Secteur

DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique ARIA


Mitigeur de lavabo électronique sur vasque :
Boîtier électronique IP65 indépendant.
Alimentation secteur avec transfo 230/12 V.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.
Corps en laiton chromé.
Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8".
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).
Réglage de température latéral avec manette longue et butée de température réglable.
Hauteur de goutte : 250 mm, pour les vasques à poser.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.

AVANTAGES

- Économie d'eau de 90 %
- Hygiène : aucun contact manuel
- Aide au diagnostic par LED
- Design épuré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	Secteur 230/12 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	250 mm
Longueur de bec	185 mm
Débit	3 l/min
Normes	CE ACS DVGW
Garantie	30 ANS GARANTIE

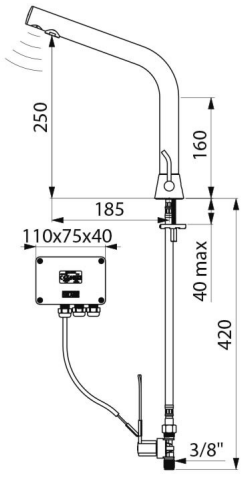

NETTOYAGE DU CHROME, DE L'ALUMINIUM ET DE L'INOX
Ne jamais utiliser d'abrasifs ou tout autre produit à base de chlore ou d'acide. Nettoyer à l'eau légèrement savonneuse avec un chiffon ou une éponge.

Boîtier électronique étanche IP65.

Pour les modèles sur secteur :

- Alimentation électrique en 100-240 V / 50-60 Hz classe II TBTS (sans prise de terre).
- L'installation doit être conforme aux normes en vigueur dans le pays (en France NF C 15-100).
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par l'installateur.
- Assurer la tenue des câbles par une pose fixe : colliers ou gaines rigides.

GEKIPS
77 rue du 14 Juillet
94700 Maisons -Alfort
contact@gekips.com • 01 41 78 68 40