GEKIPS
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

KEYLESS.CO

Keyless 1

SERRURE MÉCANIQUE





Part Number:
KEYLESS1-SN-ADA
Standard Finish:
Satin Nickel



Part Number:
KEYLESS1-MB-ADA
Premium Finish:
Matte Black



Part Number:
KEYLESS1-MW-ADA
Premium Finish:
Matte White




Part Number:
KEYLESS1-SG-ADA
Premium Finish:
Satin Gold

CARACTÉRISTIQUES

- **Serrure à combinaison sans pile** offrant 10 000 codes à 4 chiffres possibles, adaptée à une utilisation partagée ou attribuée.
- **La clé passe-partout polyvalente** remplit trois fonctions à l'avant : contournement du code, récupération du code et réinitialisation de la serrure.
- **Le cylindre de serrure reprogrammable** permet de changer facilement la clé en cas de perte ou de vol de la clé passe-partout. Il suffit d'insérer la nouvelle clé passe-partout pour reprogrammer automatiquement le cylindre (conception brevetée).
- La construction **anti-effraction et anti-sabotage** comprend un bouton auto-correcteur et bouton détachable pour une protection accrue contre les effractions (solution brevetée).
- **Entièrement conforme aux normes ADA/DDA** en matière d'accessibilité.
- **Contribue à deux crédits LEED v4**, soutenant les objectifs de construction durable.
- **La poignée ergonomique et antidérapante** pivote à 90° (de 12 à 3 heures) et peut être utilisée sur les casiers à gauche et à droite ; l'indicateur clair d'état de verrouillage/déverrouillage est visible de loin.
- **Classé IP59K**, il offre une résistance totale à la poussière et à l'eau, ce qui le rend idéal pour les les environnements humides et secs.
- **Construction métallique durable**, conçue pour un usage intensif et une longue durée de vie ; couverte par une garantie complète de 5 ans.
- **Les grands cadrans faciles à lire** et largement espacés minimisent les verrouillages accidentels.
- **Le loquet à came le plus solide du secteur** résiste aux effractions et est réversible pour une configuration à gauche ou à droite (décalages de came disponibles : 25 mm, 32 mm et 39 mm).
- **Compatible avec une large gamme de matériaux de casiers**, notamment le bois, le verre, le métal, le plastique et le phénolique (épaisseur de porte de 1 à 32 mm).
- La conception **encastrée** s'installe facilement à l'aide de deux vis seulement.

DIMENSIONS

Vue de face **Vue de dessus** **Acheminement de porte**

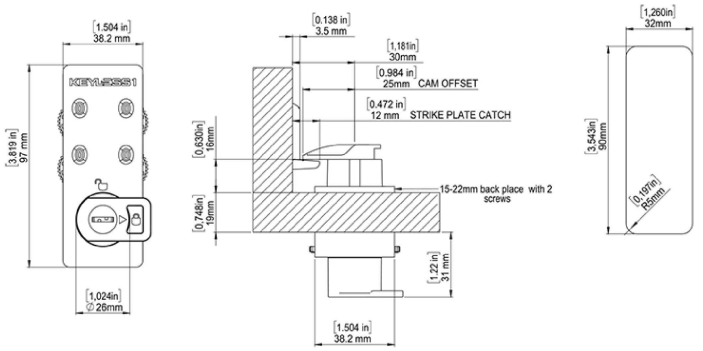

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATEUR

Pour verrouiller

1 • Fermez la porte.
2 • Assurez-vous que le bouton est orienté vers le haut puis définissez un code à 4 chiffres.
3 • Tournez le bouton vers
4 • Mélangez les chiffres par sécurité.

Pour déverrouiller

1 • Entrez à nouveau votre code.
2 • Tournez le bouton vers le haut jusqu'à
3 • Ouvrez la porte
4 • En gardant le bouton face à brouillez les cadrans pour l'utilisateur suivant.

INSTRUCTIONS POUR LE GESTIONNAIRE

Contournement du code

Permet au gestionnaire d'accéder au système sans interférer avec le code de l'utilisateur.

1 • Lorsque le verrou est verrouillé, insérez la clé principale.
2 • Tournez le bouton vers pour accéder au casier, puis fermez la porte
3 • Remettez le bouton en position et retirez la clé.

*Le casier restera verrouillé et le code restera le même.

Récupération et réinitialisationdu code

Permet au gestionnaire de récupérer le code oublié d'un utilisateur et de réinitialiser le code pour un nouvel utilisateur.

1 • Lorsque la serrure est verrouillée, insérez la clé principale et tournez le bouton vers
2 • Tournez chaque cadran jusqu'à ce qu'il s'arrête. Après avoir centré chaque chiffre, le code du dernier utilisateur s'affichera.
3 • Tournez le bouton vers et retirez la clé. Ensuite, remettez le bouton vers et mélangez les chiffres pour l'utilisateur suivant.

PARTENAIRE

KEYLESS.CO

GEKIPS
77 rue du 14 Juillet
94700 Maisons -Alfort
contact@gekips.com • 01 41 78 68 40